ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАВТОМАШ»

456320 РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МИАСС, ТУРГОЯКСКОЕ ШОССЕ, 5/9А, ПОМ. 14-17 ОФ 214-217
ТЕЛ: 8 (3513) 24-09-33, 8 (3513) 24-12-74, 8 (3513) 29-86-48, 8 (992) 511-77-55

# Самосвал Урал NEXT 73945 с КМУ

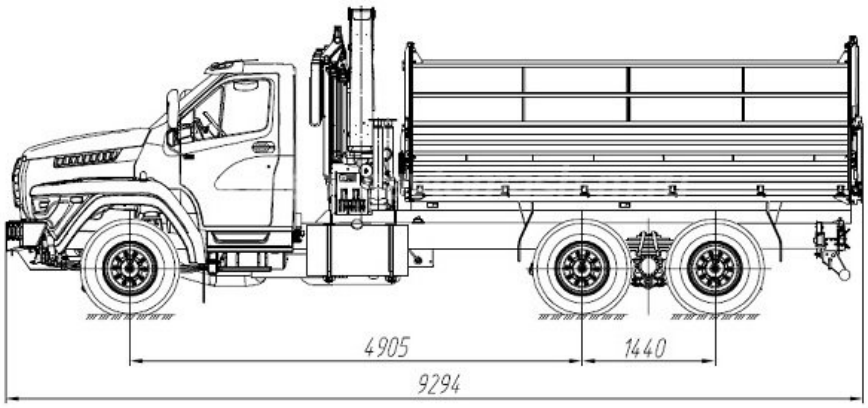


Самосвал Урал NEXT 73945 с КМУ

6х4, дв. Двигатель, модель 536 (ЕВРО-5), Двигатель, л/с 330 л.с., КМУ -любой Бортовая платформа с 3-х сторонней разгрузкой 5200х2500х750 мм

цена по запросу
под заказ

## Описание

Самосвал **Урал NEXT 73945 с колесной формулой 6х4,** производства завода ООО «Спецавтомаш», комплектуется самосвальным кузовом с трехсторонней разгрузкой и любой крано-манипуляторной установкой по выбору заказчика.

## Технические характеристики самосвала Урал NEXT 73945

| | |
|---|---|
| Колесная формула | 6х4 |
| Параметры масс | |
| Снаряженная масса, кг | 12500 |
| Полная масса, кг | 25000 |
| Грузоподъемность, кгг | 12500 |
| Масса автопоезда, кг | 38000 |
| Двигатель | ЯМЗ-536 (ЕВРО-5) |
| Тип | Дизельный, четырехтактный, с турбонаддувом, с охлаждением наддувочного воздуха |
| Мощность, л.с. (кВт) | 330 |
| Коробка передач | ZF9, механическая, 9-ступенчатая |
| Шины | 315/80 R22,5 (пневматические) |
| Емкость топливного бака, л | 350 |
| Комплектация | Кабина нового поколения УРАЛ NEXT 1-рядная Предпусковой подогреватель ДВС, ДОМ, ТСУ, электро-пневмовыводы на прицеп |
| Самосвальная платформа, тип | на две боковые стороны и назад |
| Объем, м3 | |
| Устройство опрокидывания кузова | гидравлическое, телескопический гидроцилиндр |
| Длина, мм | 5200 |
| Высота борта, мм | 1600 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Габаритные размеры автомобиля | |
| Длина, мм | 9294 |
| Ширина, мм | 2 550 |
| Высота, мм | 3 250 |

## На автомобиль может быть установлены КМУ:

### Гидравлические КМУ

| Характеристики | ИМ-95 | ИМ-150 | ИМ-180 | ИМ-240 | ИФ-300С |
|---|---|---|---|---|---|
| Грузовой момент, тм | 8,5 | 12,1 | 17,9 | 21,9 | 27 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 4000 | 6050 | 8800 | 7300 | 9000 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 8,25 | 8,4 | 8 | 7,58 | 8 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 950 | 1320 | 2200 | 2900 | 3300 |
| Количество гидравлических выдвижных секций | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |

**Трособлочные КМУ**

| Характеристики | ИТ-80 | ИТ-90 А (В) | ИТ-120 | ИТ-150 | ИТ-180 | ИТ-200 | Kanglim 1256-GII | Kanglim KS 2056 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Грузовой момент, тм | 8,2 | 8,2 (8,0) | 12,7 | 15 | 18 | 21 | 15 | 18 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 3050 | 3050 | 5050 | 7050 | 7200 | 7200 | 7000 | 8000 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 7,53 | 9,8 (12,7) | 11,1 | 19 | 18,8 | 18,9 | 18,7 | 20,3 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 790 | 500 (300) | 800 | 300 | 400 | 500 | 300 | 150 |
| Количество гидравлических выдвижных секций | 2 | 2 (3) | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

**Самосвал Урал Next с КМУ Kanglim 1256-GII**

## Самосвальная платформа

Автомобиль может оснащен бортовой-самосвальной платформа с разгрузкой на три стороны. Габаритные размеры:  5200х2500х1600 мм.

В комплектацию входит:

- ящик инструментальный - 1шт.;
- комплект крыльев (4 шт.);
- петли под тент;
- светоотражающая лента.

Платформы производятся из высококачественной стали. Они устойчивы к механическим повреждениям и выдерживают большие нагрузки благодаря усиленному каркасу с профильными трубами.

Доработки: платформа может быть выполнена в любых цветах и вариациях. Бортовые платформы могут комплектоваться надставными бортами и влагостойким тентом.

## Рекомендуемые прицепы:

- Прицеп бортовой 8332-20/30

### Статьи на тему:

- **Новый дорожный Урал NEXT 6х4 (подробное описание)!**
- **Сравнение новой и старой кабины Урал**

## Связаться с нами

8 (3513) 24-09-33 8 (3513) 24-12-74 8 (992) 511-77-55

fd82@bk.ru

---

**Source URL:**
*https://specavtomash-m.ru/catalog/bortovye-avtomobili-i-samosvaly-s-kmu/bortovye-ural-next-64/samosval-ural-next-73945-s-kmu*

---

ОГРН: 1027400882409 ИНН: 7415023921 КПП: 741501001